



akolight®

Akoestische waardes

De akoestische waardes zijn afhankelijk van de intensiteit en dikte van de lamellen.

	Intensiteit pet-vilt	Geluid absorptie pet-vilt*
12 mm	2400 g/m ²	0,3
24 mm	4000 g/m ²	0,55

*Volgens DIN en ISO 11654

Duurzame akoestiek

De AkoLight® lamellen zijn gevormd uit ARCHISONIC® basispanelen. Deze lamellen worden voor 60% gevormd uit gerecyclede petflessen. Deze basis wordt geperst en uiteindelijk gevormd tot één basispaneel van het materiaal; ook wel pet-vilt genoemd. Dit materiaal is 100% recyclebaar.

Meer weten?

Wilt je meer weten over AkoLight® of wil je akoestisch advies voor een specifieke ruimte? Neem contact met ons op en we vertellen je er alles over.

 akovision

+31 (0)165 201 033
contact@akovision.nl

www.akovision.nl

 akovision

akolight®

 akovision

akolight®




waar licht,
akoestiek en
design elkaar
ontmoeten

 akovision

The sound of design


Een ruimte waarin we ons optimaal op ons gemak voelen, moet aan veel eisen voldoen. Een goede akoestiek is cruciaal, maar het oog wil ook wat. In de AkoLight® akoestische designlamp komt dit allemaal samen.

De AkoLight® serie kent 6 verschillende designs en is verkrijgbaar in twee of drie verschillende formaten (M, L of XL). De genoemde maten zijn de hoogte en breedte van het model en de dikte van de lamellen.




01 – Lynx

M	600 x 610 x 12 mm
L	890 x 900 x 24 mm
XL	1380 x 1100 x 24 mm




02 – Phoenix

M	600 x 610 x 12 mm
L	1000 x 795 x 24 mm
XL	1450 x 1069 x 24 mm




03 – Grand Design

L	600 x 1046 x 12 mm
XL	1000 x 1510 x 12 mm




04 – Tucana

M	500 x 578 x 12 mm
L	750 x 792 x 24 mm
XL	1000 x 1056 x 24 mm



05 – Super Nova

L	723 x 978 x 24 mm
XL	1077 x 1308 x 24 mm



06 – Galaxy

L	1049 x 1100 x 24 mm
XL	1361 x 1550 x 24 mm



Greyscale



105 – warm stone
444 – slate

Contrast

550 – raven
500 – snow white

△ dikte 12 mm

▽ dikte 24 mm

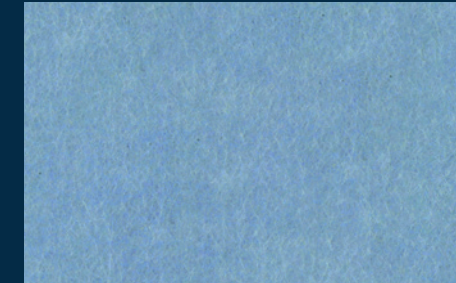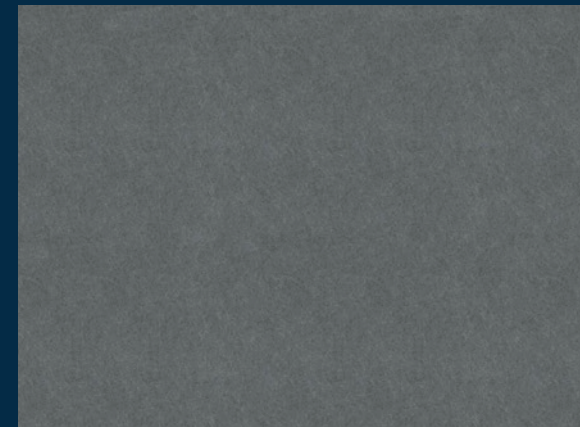

Nature

410 – winter sky
439 – moss

Afmetingen en montagematerialen

Standaard wordt de lamp voorzien van een stroom- of staalkabel voor montage. Elke lamp is opgebouwd uit zestien afzonderlijke lamellen van hoogwaardig materiaal. De lamellen zijn verkrijgbaar in twee verschillende diktes; 12 mm en 24 mm. De XL-modellen worden standaard geleverd met een lichtbron.

Wil je akoestisch advies voor een specifieke ruimte? Neem contact met ons op voor een geluidsmeting en een advies op maat.

Custom-made designs

Custom-made designs met afwijkende kleuren en formaten zijn in overleg ook mogelijk. We denken graag mee.